

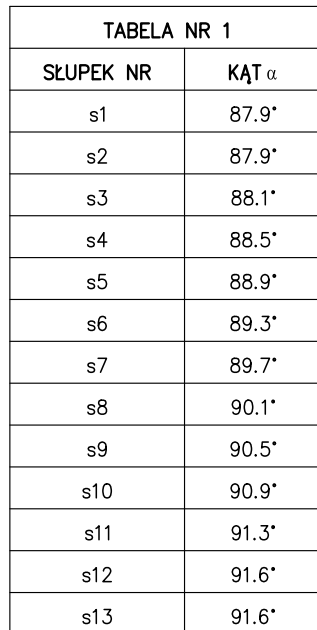
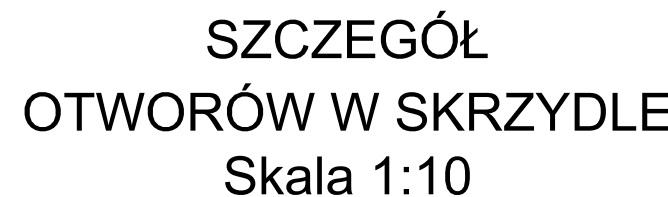
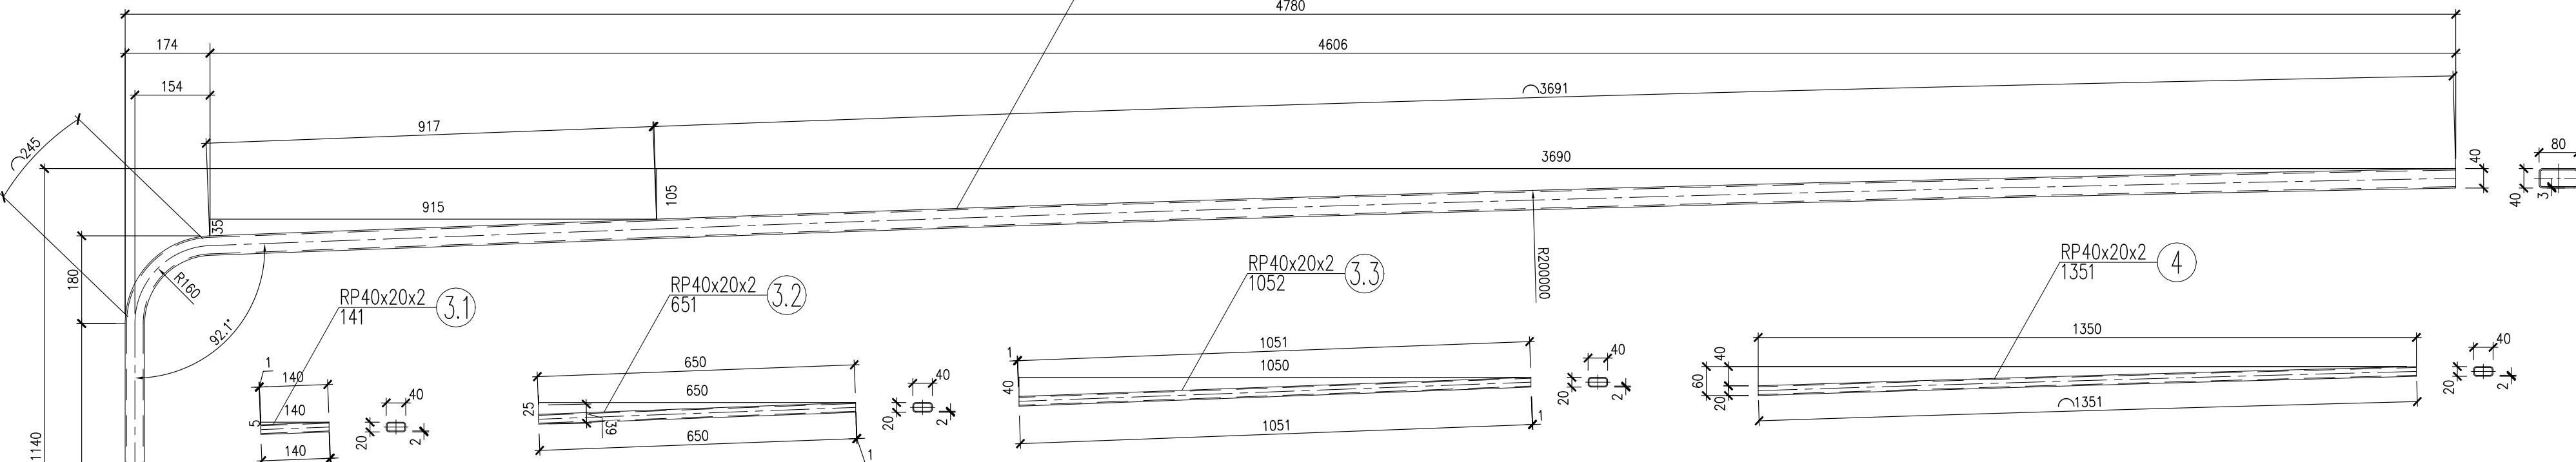


PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
Skala 1:10

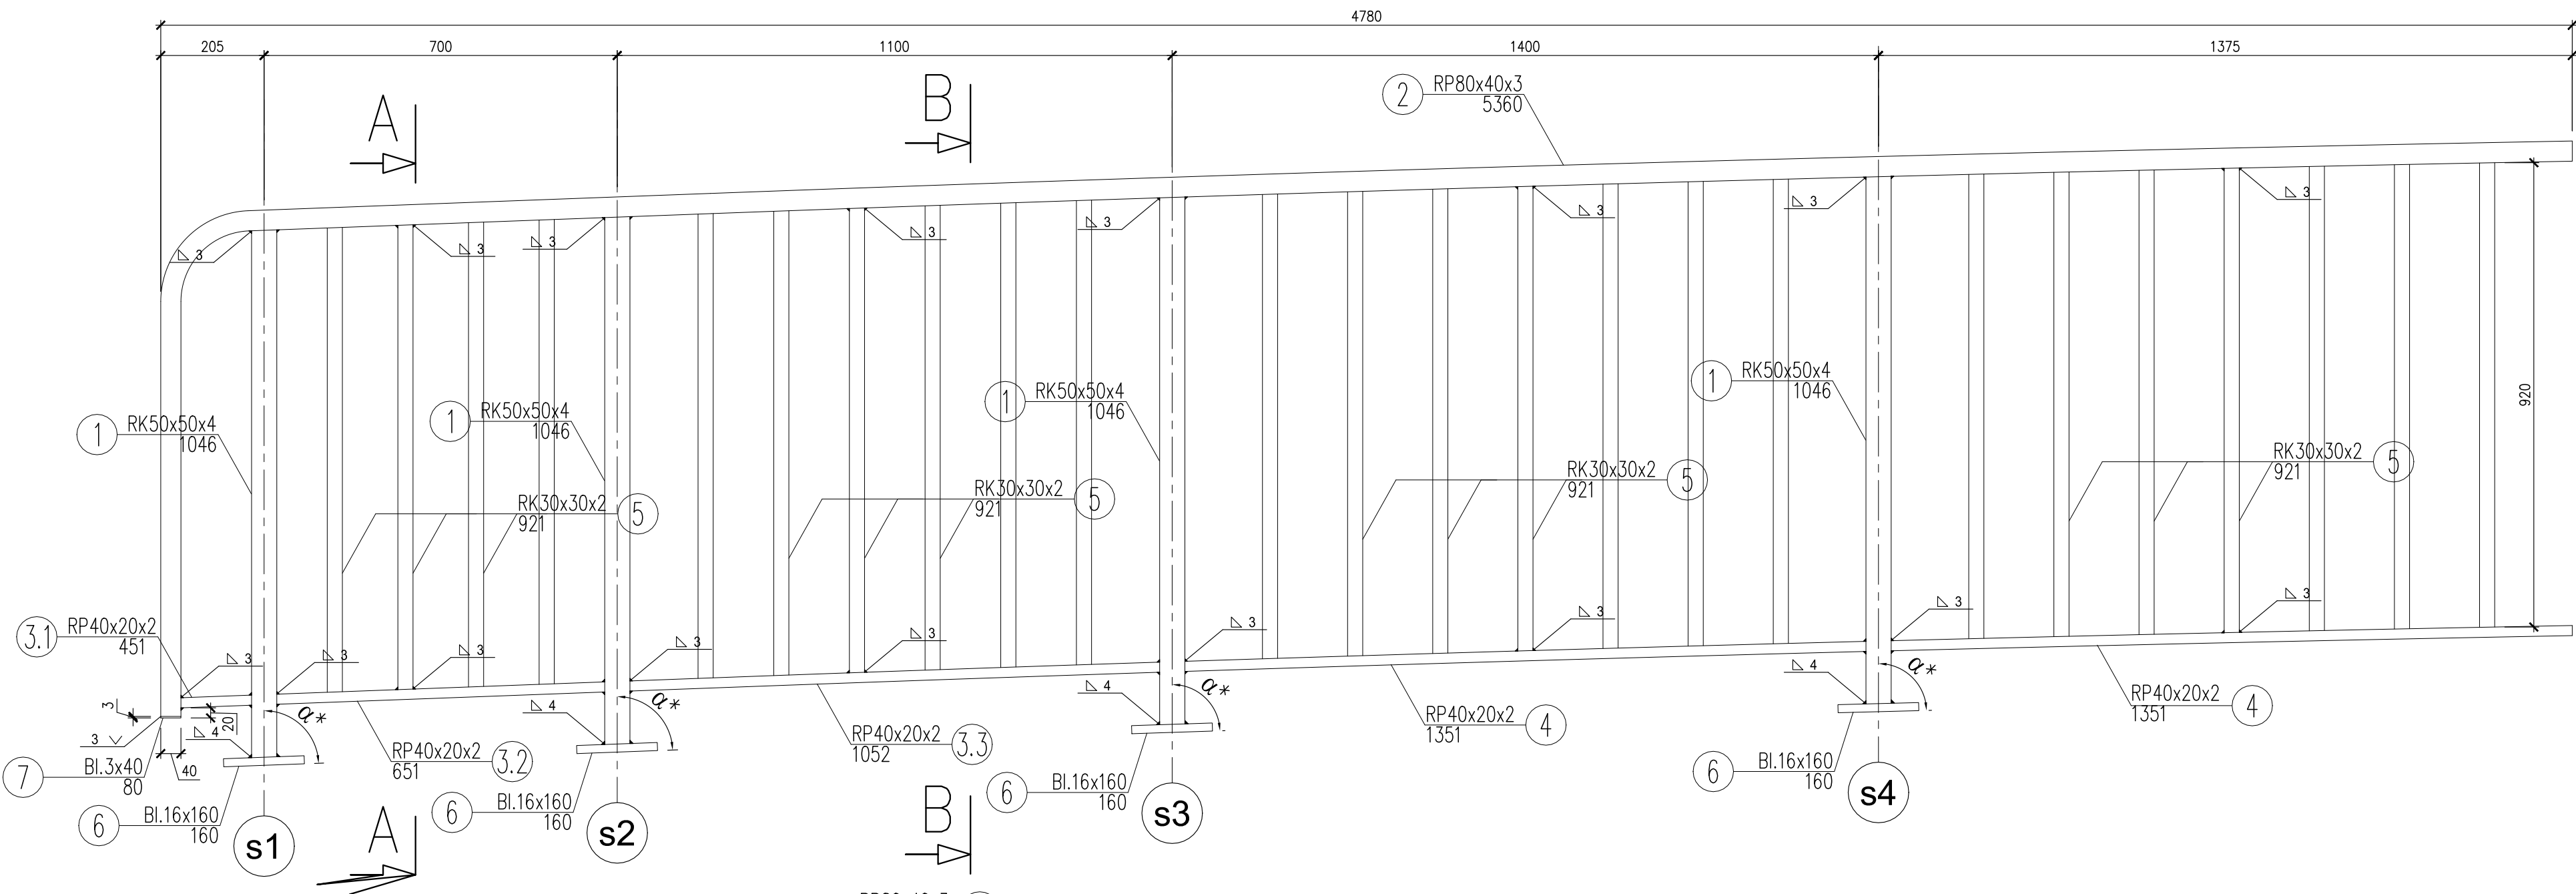

SZCZEGÓŁ
STOPKI SŁUPKA
Skala 1:10

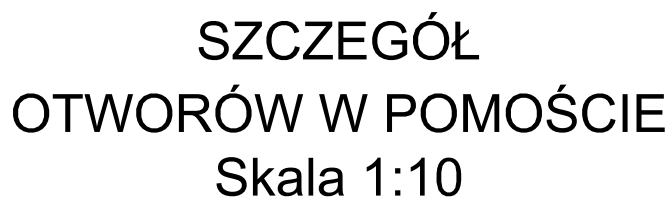

6 Bl. 16x160

160 160 30 100 30 100 30 160 100 30

4x otwór $\varnothing 13$ mm
pod śruby M12

7 Bl. 3x40

80 40 80 80 80

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg części opisowej dokumentacji
2. Rozstaw kotew zamieszczono na rysunku geometrii płyty pomostu
3. Dopuszcza się inny sposób mocowania słupków balustrad na podstawie projektu zamiennego opracowanego na zlecenie wykonawcy
4. Swobodne końce segmentów nie zakończone słupkami usztywnić na czas transportu