

MAPA
do celów projektowych
Skala 1:500
aktualna na dzień: 15.03.2019 r.
woj. łódzkie
pow. tomaszowski
m. Tomaszów Maz.- 101601_1
ul. Niebrowska
obręb 9 - dz. 369/1
Ident. 101601_1.0009
GGN.6642.1.557.2019
L. Ks. rob. 43/2019

1. Układ współrzędnych: 2000
2. Poziom odniesienia: KRONSTADT 60
3. Wykonano na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 arkusze układ 65/123.341.021.2., 021.4 oraz pomiaru własnego z miesiąca marca 2019 r.
4. Granice i numery działek wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntów.
5. Informacja o służebności gruntowej: nie badano.
6. Mapę wykreślono według instrukcji technicznej K 1 wydanie trzecie z 1998 roku.

PUG-K "GEA" s.c.
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Legionów 18
tel. 44 724 40 43 geo@bnp.net.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Nr upr. zaw. 7737


Jacek ŚLEDZIŃSKI

Data opracowania mapy: 25.03.2019r.



Pozwiedza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału perfichowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TOMASZOWSKI
Nazwa materiału zasobu	Op. tel.
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1016.2019.700
Data wykonania kopii	25.03.2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Starosta Tomaszowski

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Nr GGN.6642.2.680.2014

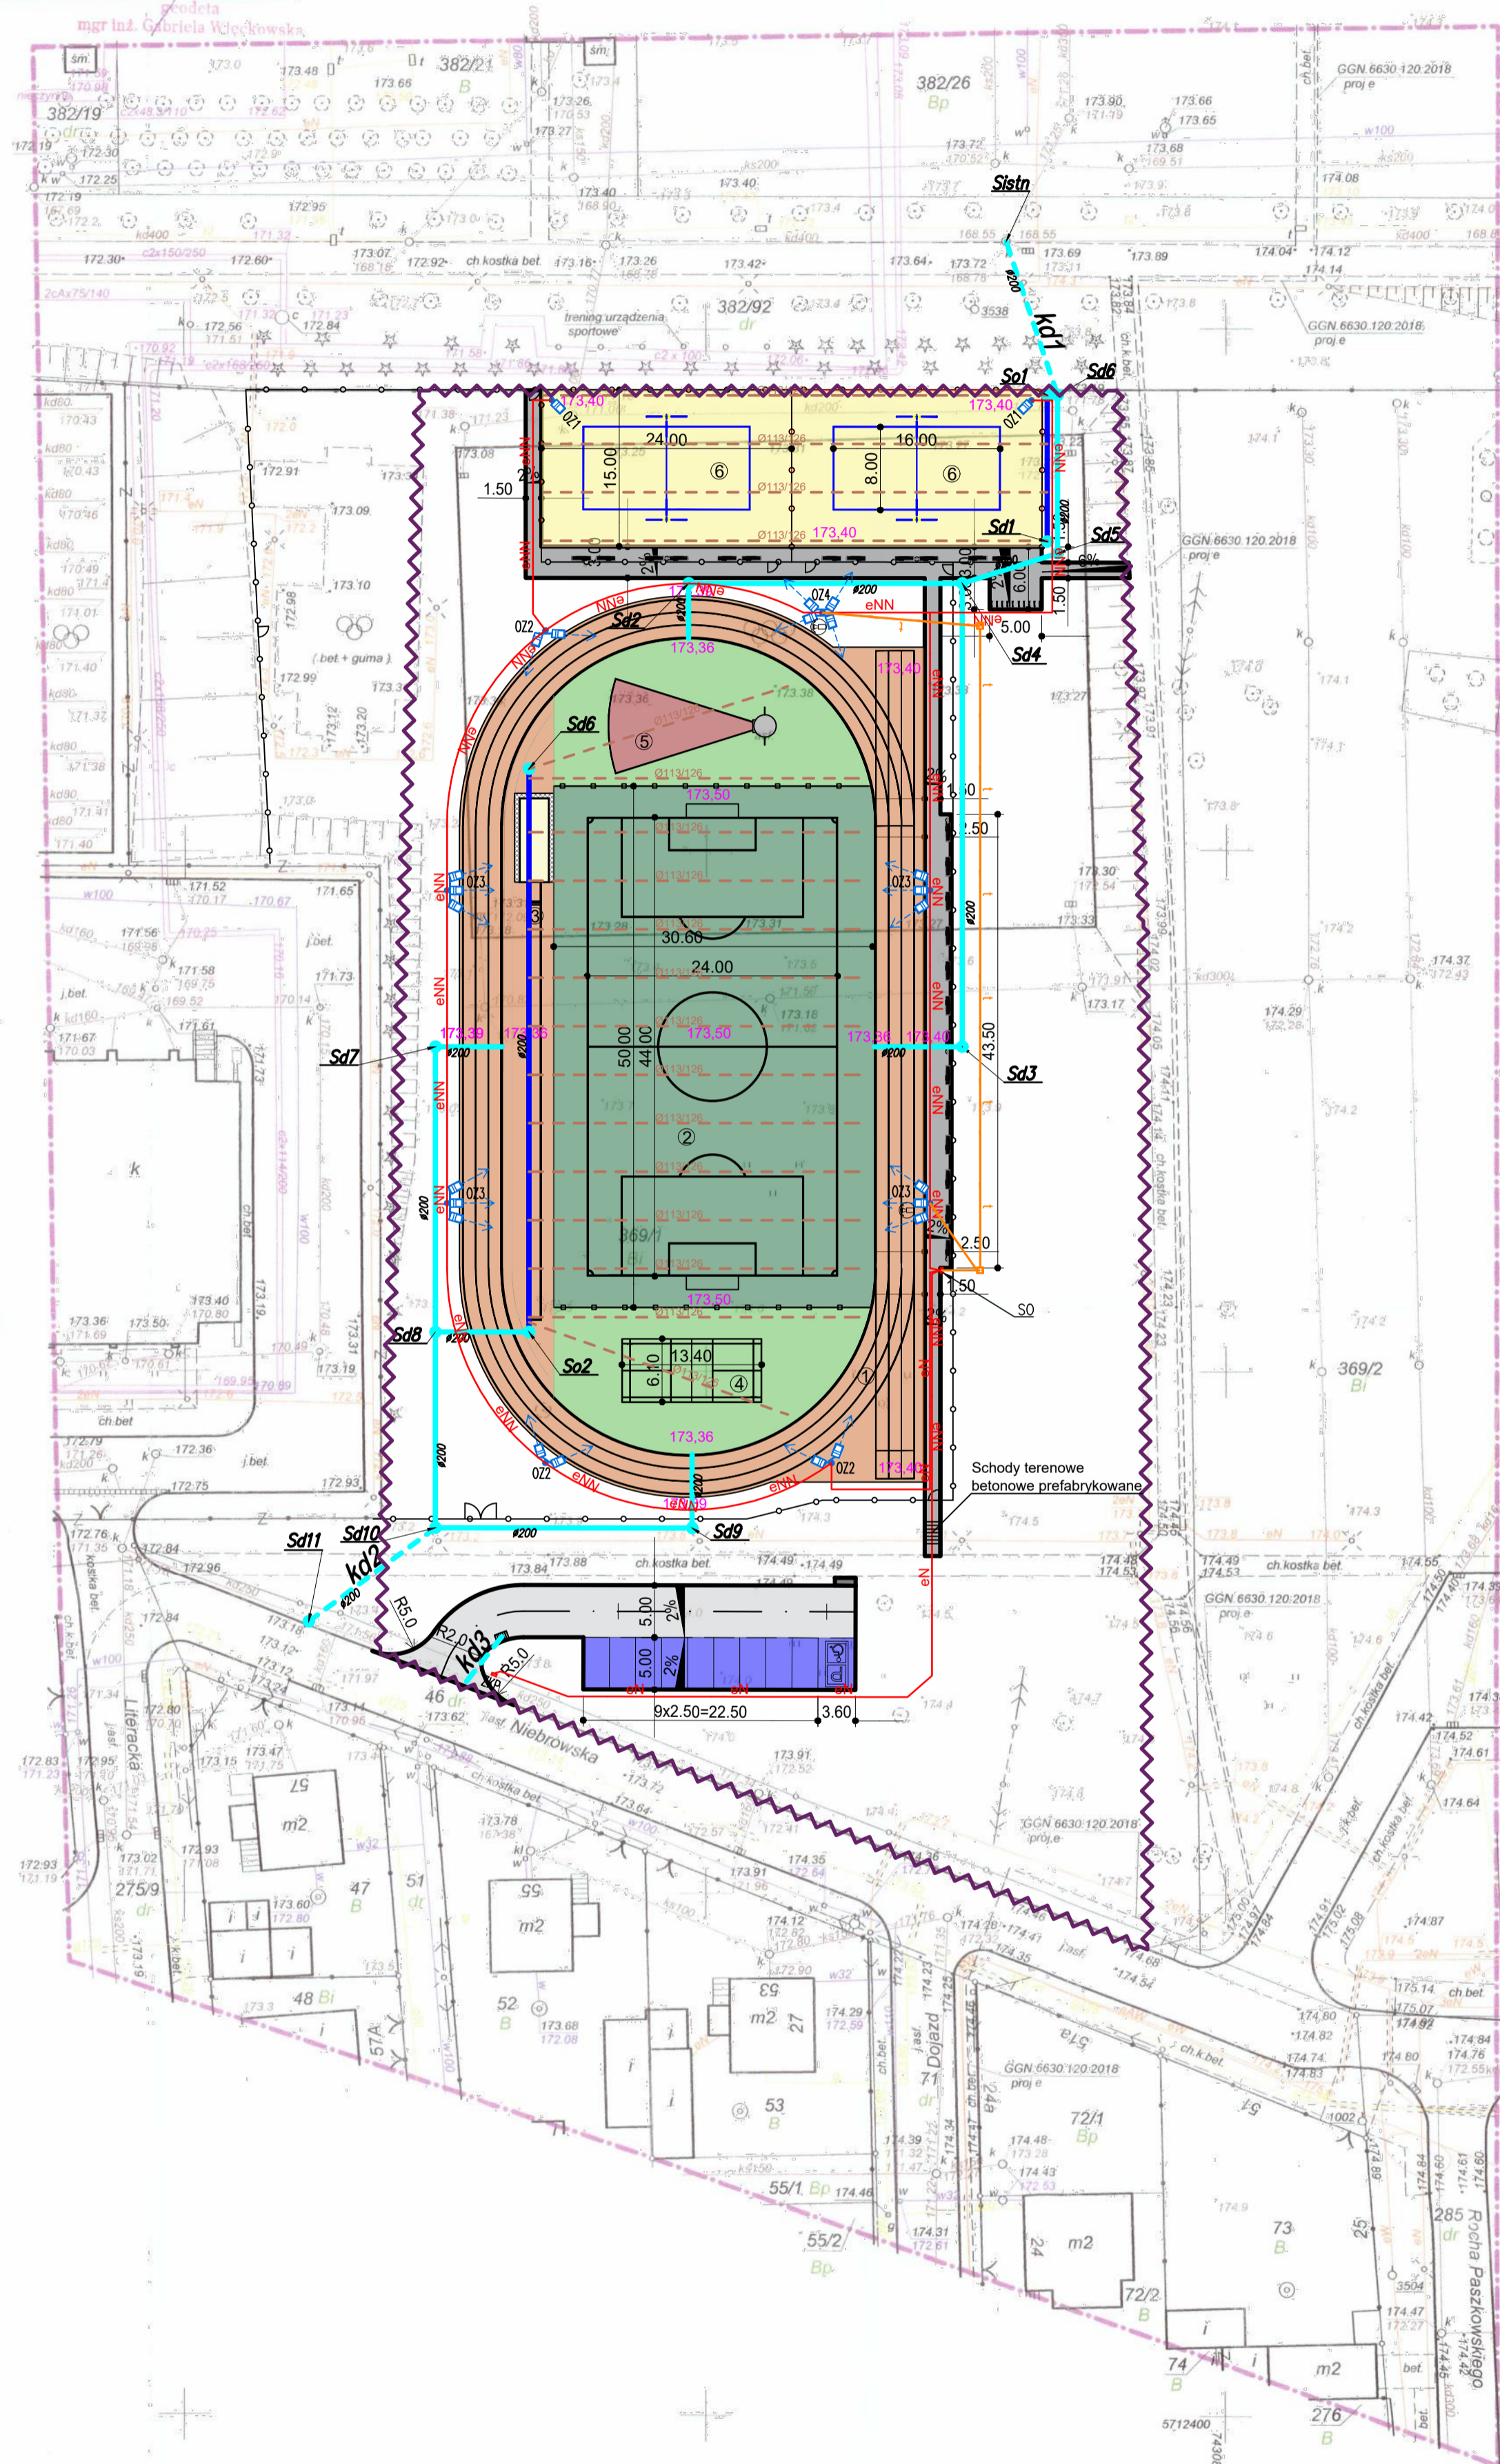

- Legenda:
- 1 Bieżnia okrężna wraz z prostą
 - 2 Boisko do piłki nożnej
 - 3 Skocznia do skoku w dal
 - 4 Boisko do badmintona
 - 5 Rzutnia do pchnięcia kulą
 - 6 Boisko do siatkówki plażowej
- Nawierzchnia poliuretanowa
 - Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska
 - Nawierzchnia z trawy syntetycznej zakoli
 - Nawierzchnia piaskowa
 - Nawierzchnia z mączki ceglanej
 - Projektowane chodniki
 - Projektowana droga
 - Projektowane miejsca postojowe
 - Projektowane ogrodzenie
 - Projektowane piłkochwyty
 - Linia rozgraniczająca teren inwestycji
 - Ławka
 - Kosz na śmieci
 - Stojak na rowery

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

LINIE KABLOWE nN

LINIE KABLOWE nN – OŚWIETLLENIE

RURA OSŁONOWA DLA KABLI

Ø75 dla kabli oświetleniowych
Ø110 dla kabli zasilających

SZAFKA OŚWIETLENIOWA

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE W ZAKRESIE PGE DYSTRYBUCJA

KAMERA OBROTOWA

Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:

- słup stalowy 8-kątny o wysokości h=9m i grubości blachy 4mm
- głowica dla jednej oprawy oświetleniowej
- 1x oprawa oświetleniowa LED 263W/29000lm 5700K IP65 IK08

Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:

- słup stalowy 8-kątny o wysokości h=9m i grubości blachy 4mm
- głowica z 2 ruchomymi ramionami
- 2x oprawa oświetleniowa LED 263W/29000lm 5700K IP65 IK08

Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:

- słup stalowy 8-kątny o wysokości h=9m i grubości blachy 4mm
- głowica z 3 ruchomymi ramionami
- 3x oprawa oświetleniowa LED 263W/29000lm 5700K IP65 IK08

Maszt oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:

- maszt stalowy 16-kątny o wysokości h=9m i grubości blachy 4mm
- głowica z 4 ruchomymi ramionami
- 4x oprawa oświetleniowa LED 263W/29000lm 5700K IP65 IK08

KANALIZACJA KABLOWA TECHNOLOGICZNA

STUDNIA KABLOWA SK-1

LEGENDA INSTALACJE SANITARNE:

- kan. deszcz. odwodnienia boiska
- przyłtęcze kan. deszcz. odwodnienia boiska (przyłtęcza nie są objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę)
- kolektor zbiorczy drenażu rurowego
- drenaż rurowy – odwodnienie boiska
- Sd – studnia deszczowa
- So – studnia osadnikowa

	Funkcja: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:		
	Projektowała arch.: mgr inż. arch. Elżbieta Kozak	R.-P.0004/40/2005	15/88
Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. P.O.W. 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki Data: lipiec 2019 r.	Sprawił arch.: mgr inż. Leszek Horzela	SK/4918/PKO/16	
	Projektował konstr.-bud.: mgr inż. Szymon Kita	SK/2307/PKO/16	
Faza projektu: Projekt budowlany	Sprawił konstr.-bud.: mgr inż. Eryk Wójcik	SK/7924/PKO/16	
	Projektowała inst. sanit.: mgr inż. Marzena Sulpis	SK/2817/PKO/09	
Skala: 1:500	Sprawił inst. sanit.: mgr inż. Małgorzata Kozłowska	SK/2386/PKO/14	
	Projektował inst. elekt.: mgr inż. Paweł Matyska	SK/4797/PKO/13	
Nr rysunku: Z-01	Sprawił inst. elekt.: mgr inż. Sabina Brzezina	SK/4122/PKO/12	
	Projektował drogi: mgr inż. Marcin Sobczyk	SK/7442/PKO/10	
Nr egz.: 1	Klient projektanta: inż. Anna Trykacz		
	Adres: Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Niebrowska działki nr 369/1, 46		
Nazwa projektu/obiektu: Budowa boiska, basen, szatnia do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, miejsc postojowych, chodników, elementów mebli architektury wraz z oświetleniem, oświetleniem i montażem w ramach zadania: "Park Niebrowski – boisko wielofunkcyjne"			