


RZUT PARTERU SKALA 1:100

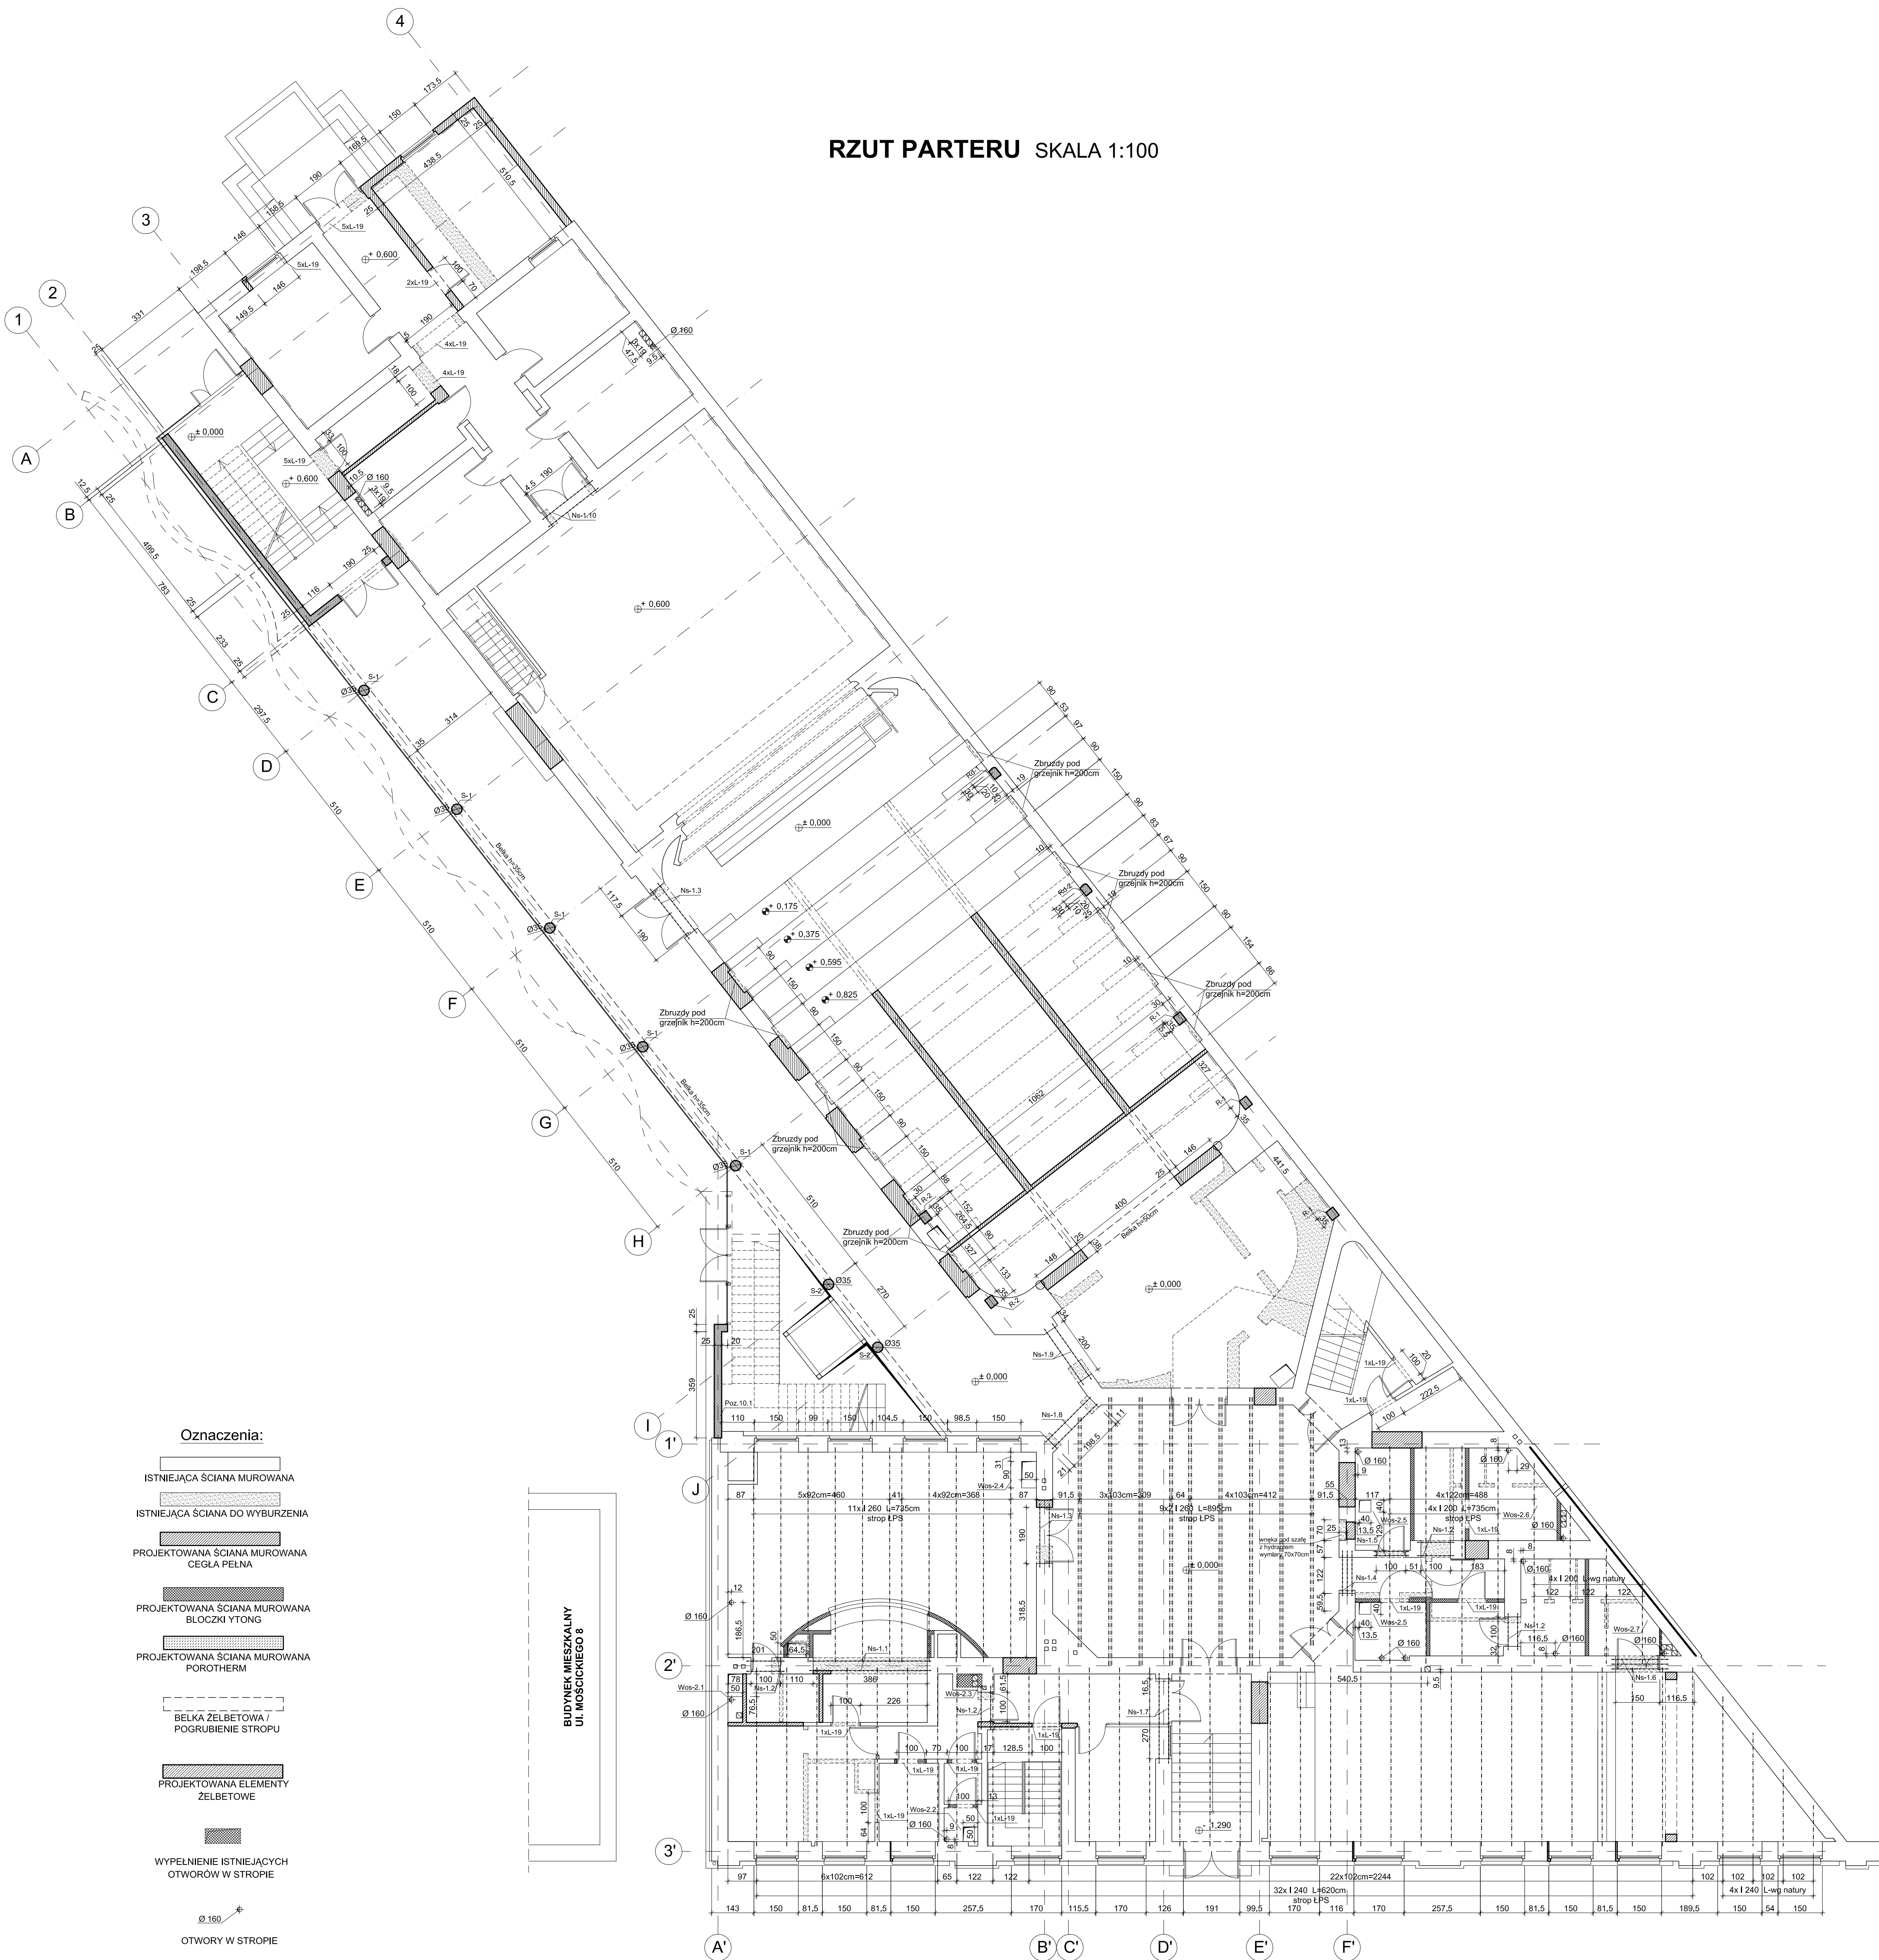

Uwaga:  
- Otwory w stropach o średnicy do 160 mm wykonywać przy pomocy wiertnicy.  
- Bruzdy w ścianach należy wykonywać przy pomocy pily.  
- Nie wolno wykonywać bruzd w strefie oparcia istniejących belek stropowych oraz projektowanych i istniejących belek nadproży.  
- Przed zamówieniem elementów konstrukcji stalowej należy wykonać pomiary sprawdzające.  
- Bruzdy pod grzejniki na widowni wykonać do wysokości 2m od podłożu płyty widowni dolnej.