


<b>PROBUD</b>		MACIEJ KUŚ BIURO PROJEKTOWE NIP 827-109-48-33 tel. 0603-866-224, e-mail: kurnacki@poczta.onet.pl	
<b>OBIEKT :</b> KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Marcina Białobrzegi / Tomaszów Mazowiecki, ul. Główna 21		<b>INWESTOR :</b> Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marcina Białobrzegi, ul. Główna 21	
<b>Projekt remontu</b>		<b>BRANŻA :</b> BUDOWLANA	
<b>RYSUNEK :</b> Przekr. przez dach prezb. od wchodu-proj.rob.przy sklepieniu desk.		<b>ASYSNTENT :</b> mgr inż. Maciej Kuś	
<b>SPRAWDZAJĄCY :</b> mgr inż. Marek Młynarczyk		<b>POOPIS :</b> 151/00W/L	
<b>POOPIS :</b> 471/84/91		<b>DATA :</b> 07.2024	
<b>NR RYS. :</b> 1:50		<b>SKALA :</b> 1:50	
<b>B.12</b>			

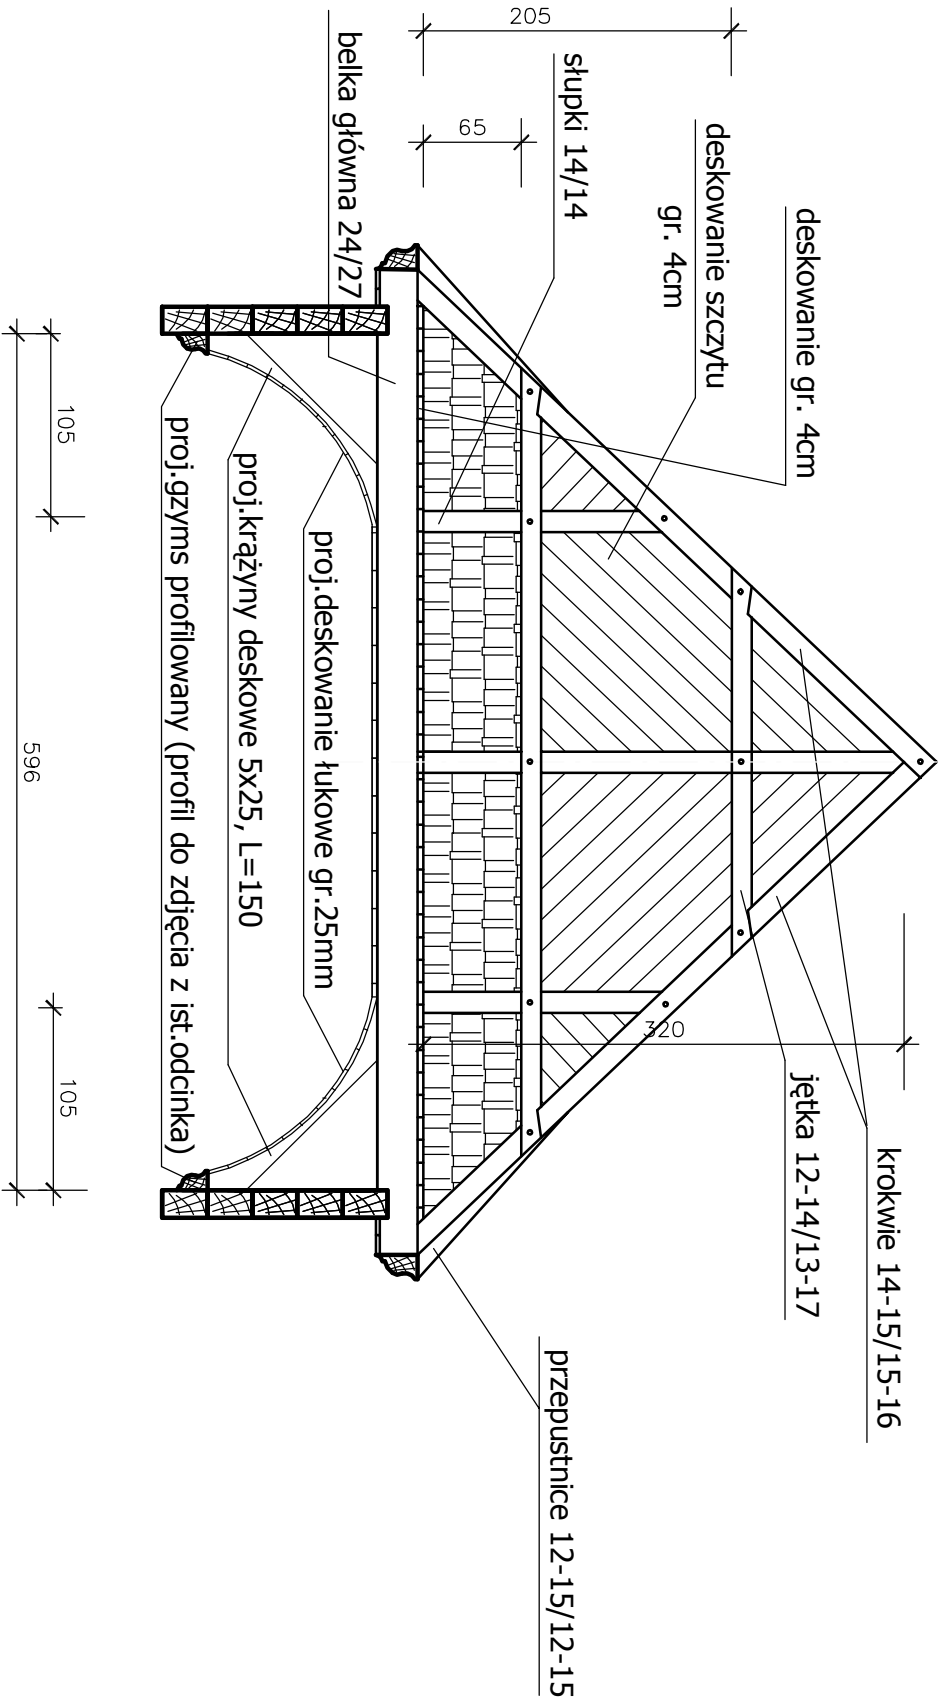

Remont łukowo profilowanego sklepienia deskowego gr.25mm w prezbiterium, naprawa i rekonstrukcji profilowanych gzymsów belkowych, wymiana łukowo profilowanego deskowania, z odgrzybianiem istniejących elementów oraz impregnacją bio i ogniochronną wszystkich drewnianych elementów preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie (zabytkowe konstrukcje drewniane) poza preparatami na bazie soli. Nowe deskowanie należy odtworzyć na wzór starego deskowania z wykorzystaniem desek montowanych na płożo-wpust o szerokości 20-25cm wykonanych z drewna iglastego (np. modrzewiowego) o wilgotności max. 18% w klasie C24. Styki desek maskować listwami o przekroju 28x50mm z drewna analogicznego jak deskowanie.