


PROBUD		MACIEJ KUŚ BIURO PROJEKTOWE NIP: 827-109-48-33 tel. 0603-466-224 e-mail: kumak@poczta.onet.pl	
OBJEKT : KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. Marcina Białobrzegi / Tomaszów Mazowiecki, ul. Główna 21		INWESTOR : Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marcina Białobrzegi, ul. Główna 21	
Projekt remontu		BRANŻA : BUDOWLANA	
RYSUNEK : Przekr. przez dach prezb. w centrum-proj. rob. przy sklepieniu desk		ASYSTENT : mgr inż. Maciej Kuś	
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Marek Młynarczyk		471/84/91	
PODPIS :		PODPIS :	
NR RYS. : 1:50		NR UP.R. : 151/00/Mt.	
DATA : 07.2024		DATA : 471/84/91	
SKALA :		PODPIS :	
B.11.		B.11.	

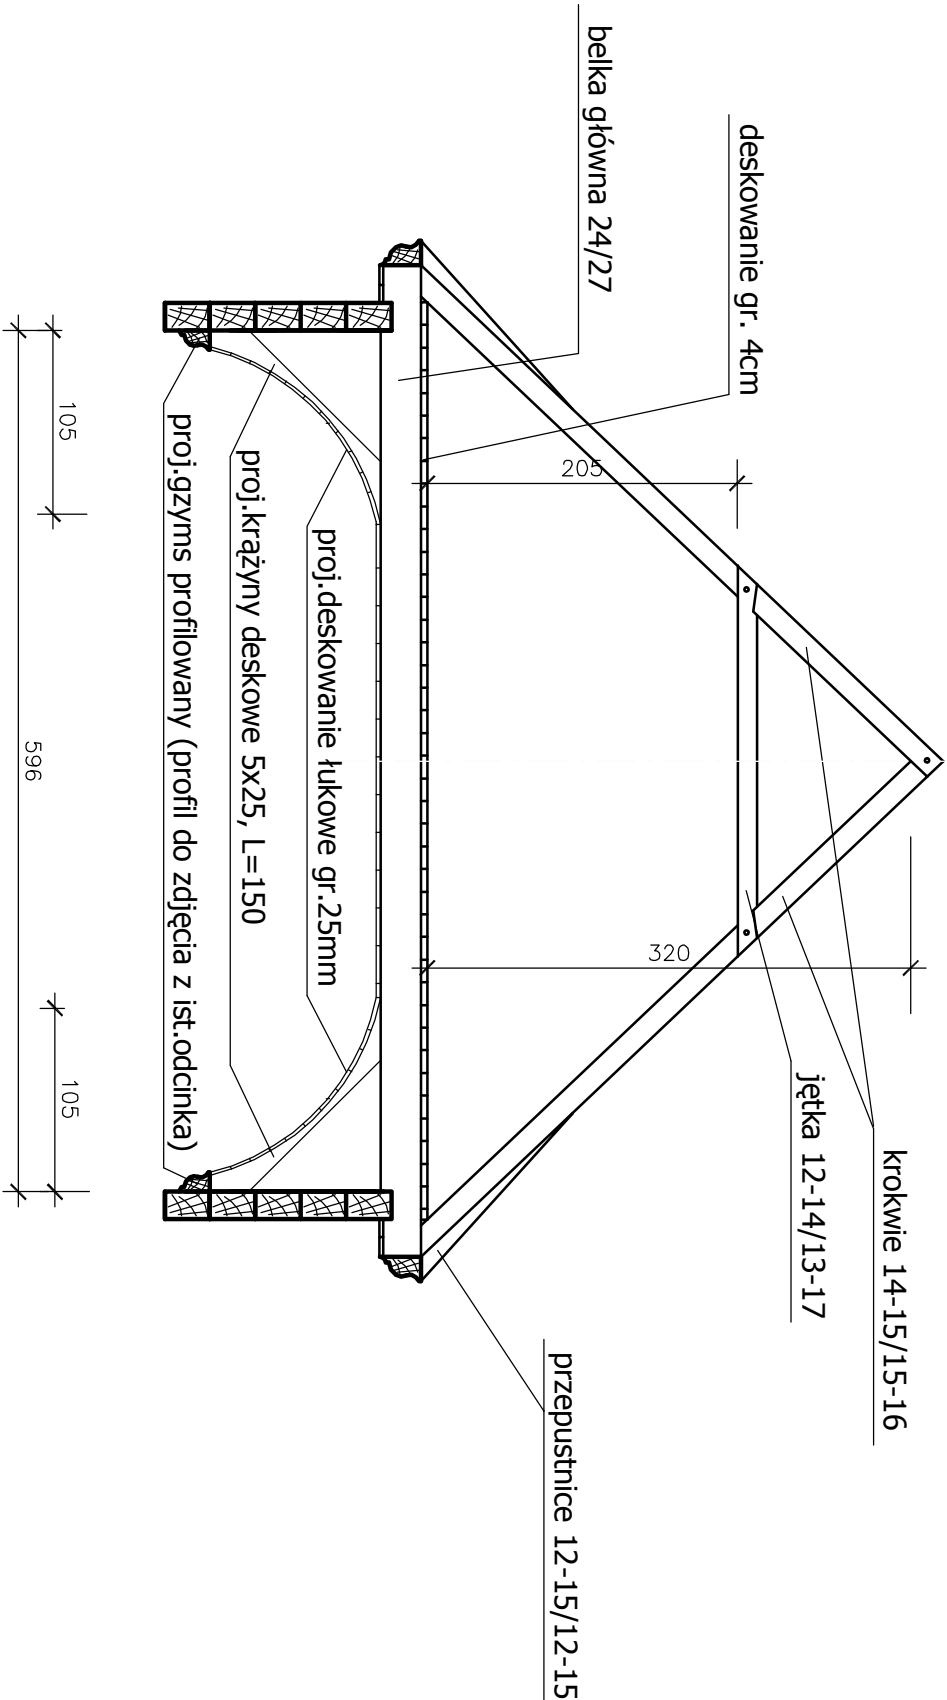

Remont łukowo profilowanego sklepienia deskowego gr.25mm w prezbiterium, naprawa i rekonstrukcji profilowanych gzymsów belkowych, wymiana łukowo profilowanego deskowania, z odgrzybianiem istniejących elementów oraz impregnacją bio i ogniochroną wszystkich drewnianych elementów preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie (zabytkowe konstrukcje drewniane) poza preparatami na bazie soli. Nowe deskowanie należy odtworzyć na wzór starego deskowania z wykorzystaniem desek montowanych na pióro-wpust o szerokości 20-25cm wykonanych z drewna iglastego (np. modrzewiowego) o wilgotności max. 18% w klasie C24. Styki desek maskować listwami o przekroju 28x50mm z drewna analogicznego jak deskowanie.