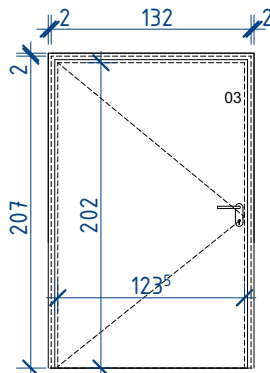
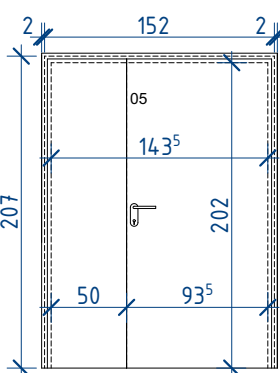
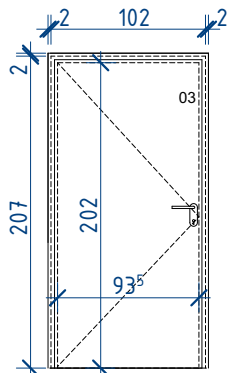
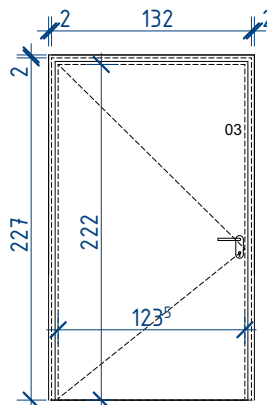
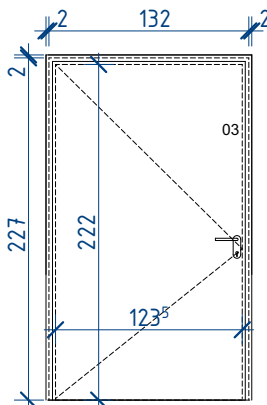
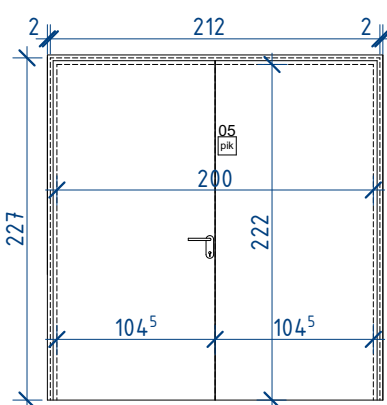
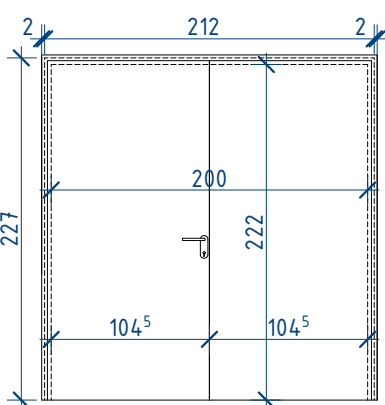


OZNACZENIE		Dp1		Dp2		Dp3		Dp4		Dp5		Dp6		Dp7	
TYP		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	120		140 (90+50)		90		120		120		200 (100+100)		200 (100+100)	
	H	200		200		200		220		220		220		220	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So	132		152		102		132		132		212		212	
	Ho	207		207		207		227		227		227		227	
ORIENTACJA	P/L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PODPIWNICZENIE]		1	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-
PARTER		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODDASZE		-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OPIS		Drzwi wewnętrzne stalowe w 4 klasie odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica stalowa. Drzwi wyposażić w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze RAL 7004.		Drzwi wewnętrzne stalowe w 4 klasie odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica stalowa. Drzwi wyposażić w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze RAL 7004.		Drzwi wewnętrzne stalowe w 4 klasie odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica stalowa. Drzwi wyposażić w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze RAL 7004.		Drzwi wewnętrzne stalowe w 4 klasie odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica stalowa. Drzwi wyposażić w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze RAL 7004.		Drzwi wewnętrzne stalowe w 4 klasie odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica stalowa. Drzwi wyposażić w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze RAL 7004.		Drzwi wewnętrzne stalowe w 4 klasie odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica stalowa. Drzwi wyposażić w samozamykacz, zamek patentowy w systemie master key oraz blokadę otwierania sprzężoną z systemem podnośnika/windy magazynowej. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze RAL 7004.		Drzwi wewnętrzne stalowe w 4 klasie odporności mechanicznej oraz zwiększonej odporności p.wilgociowej. Ościeżnica stalowa. Drzwi wyposażić w samozamykacz, zamek patentowy w systemie master key oraz blokadę otwierania sprzężoną z systemem podnośnika/windy magazynowej. Na drzwiach zamontować tabliczkę z numerem. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze RAL 9005.	
UWAGI		Odporność pożarowa EI 60		Odporność pożarowa EI 60		Odporność pożarowa EI 60 / *EIS 60		Odporność pożarowa EIS 60		Odporność pożarowa EIS 60		Odporność pożarowa EIS 120		Odporność pożarowa EIS 120	

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI, DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269		ARCHITEKTURA	mgr inż. arch Robert Lebioda 704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ	Podpis
Inwestor Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki			mgr inż. arch. Jakub Olszowiec MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ	Podpis
Stadium PROJEKT TECHNICZNY			mgr inż. arch. Krzysztof Schmidt	
Rysunek DRZWI WEWNĘTRZNE P.POŻ. 1	„Sound & Space" Sp. z o.o. 60-682 POZNAŃ Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel./Fax.: (061) 825-65-27		Nr rys. A17	
Skala 1:50				
Data grudzień 2024				