


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:50

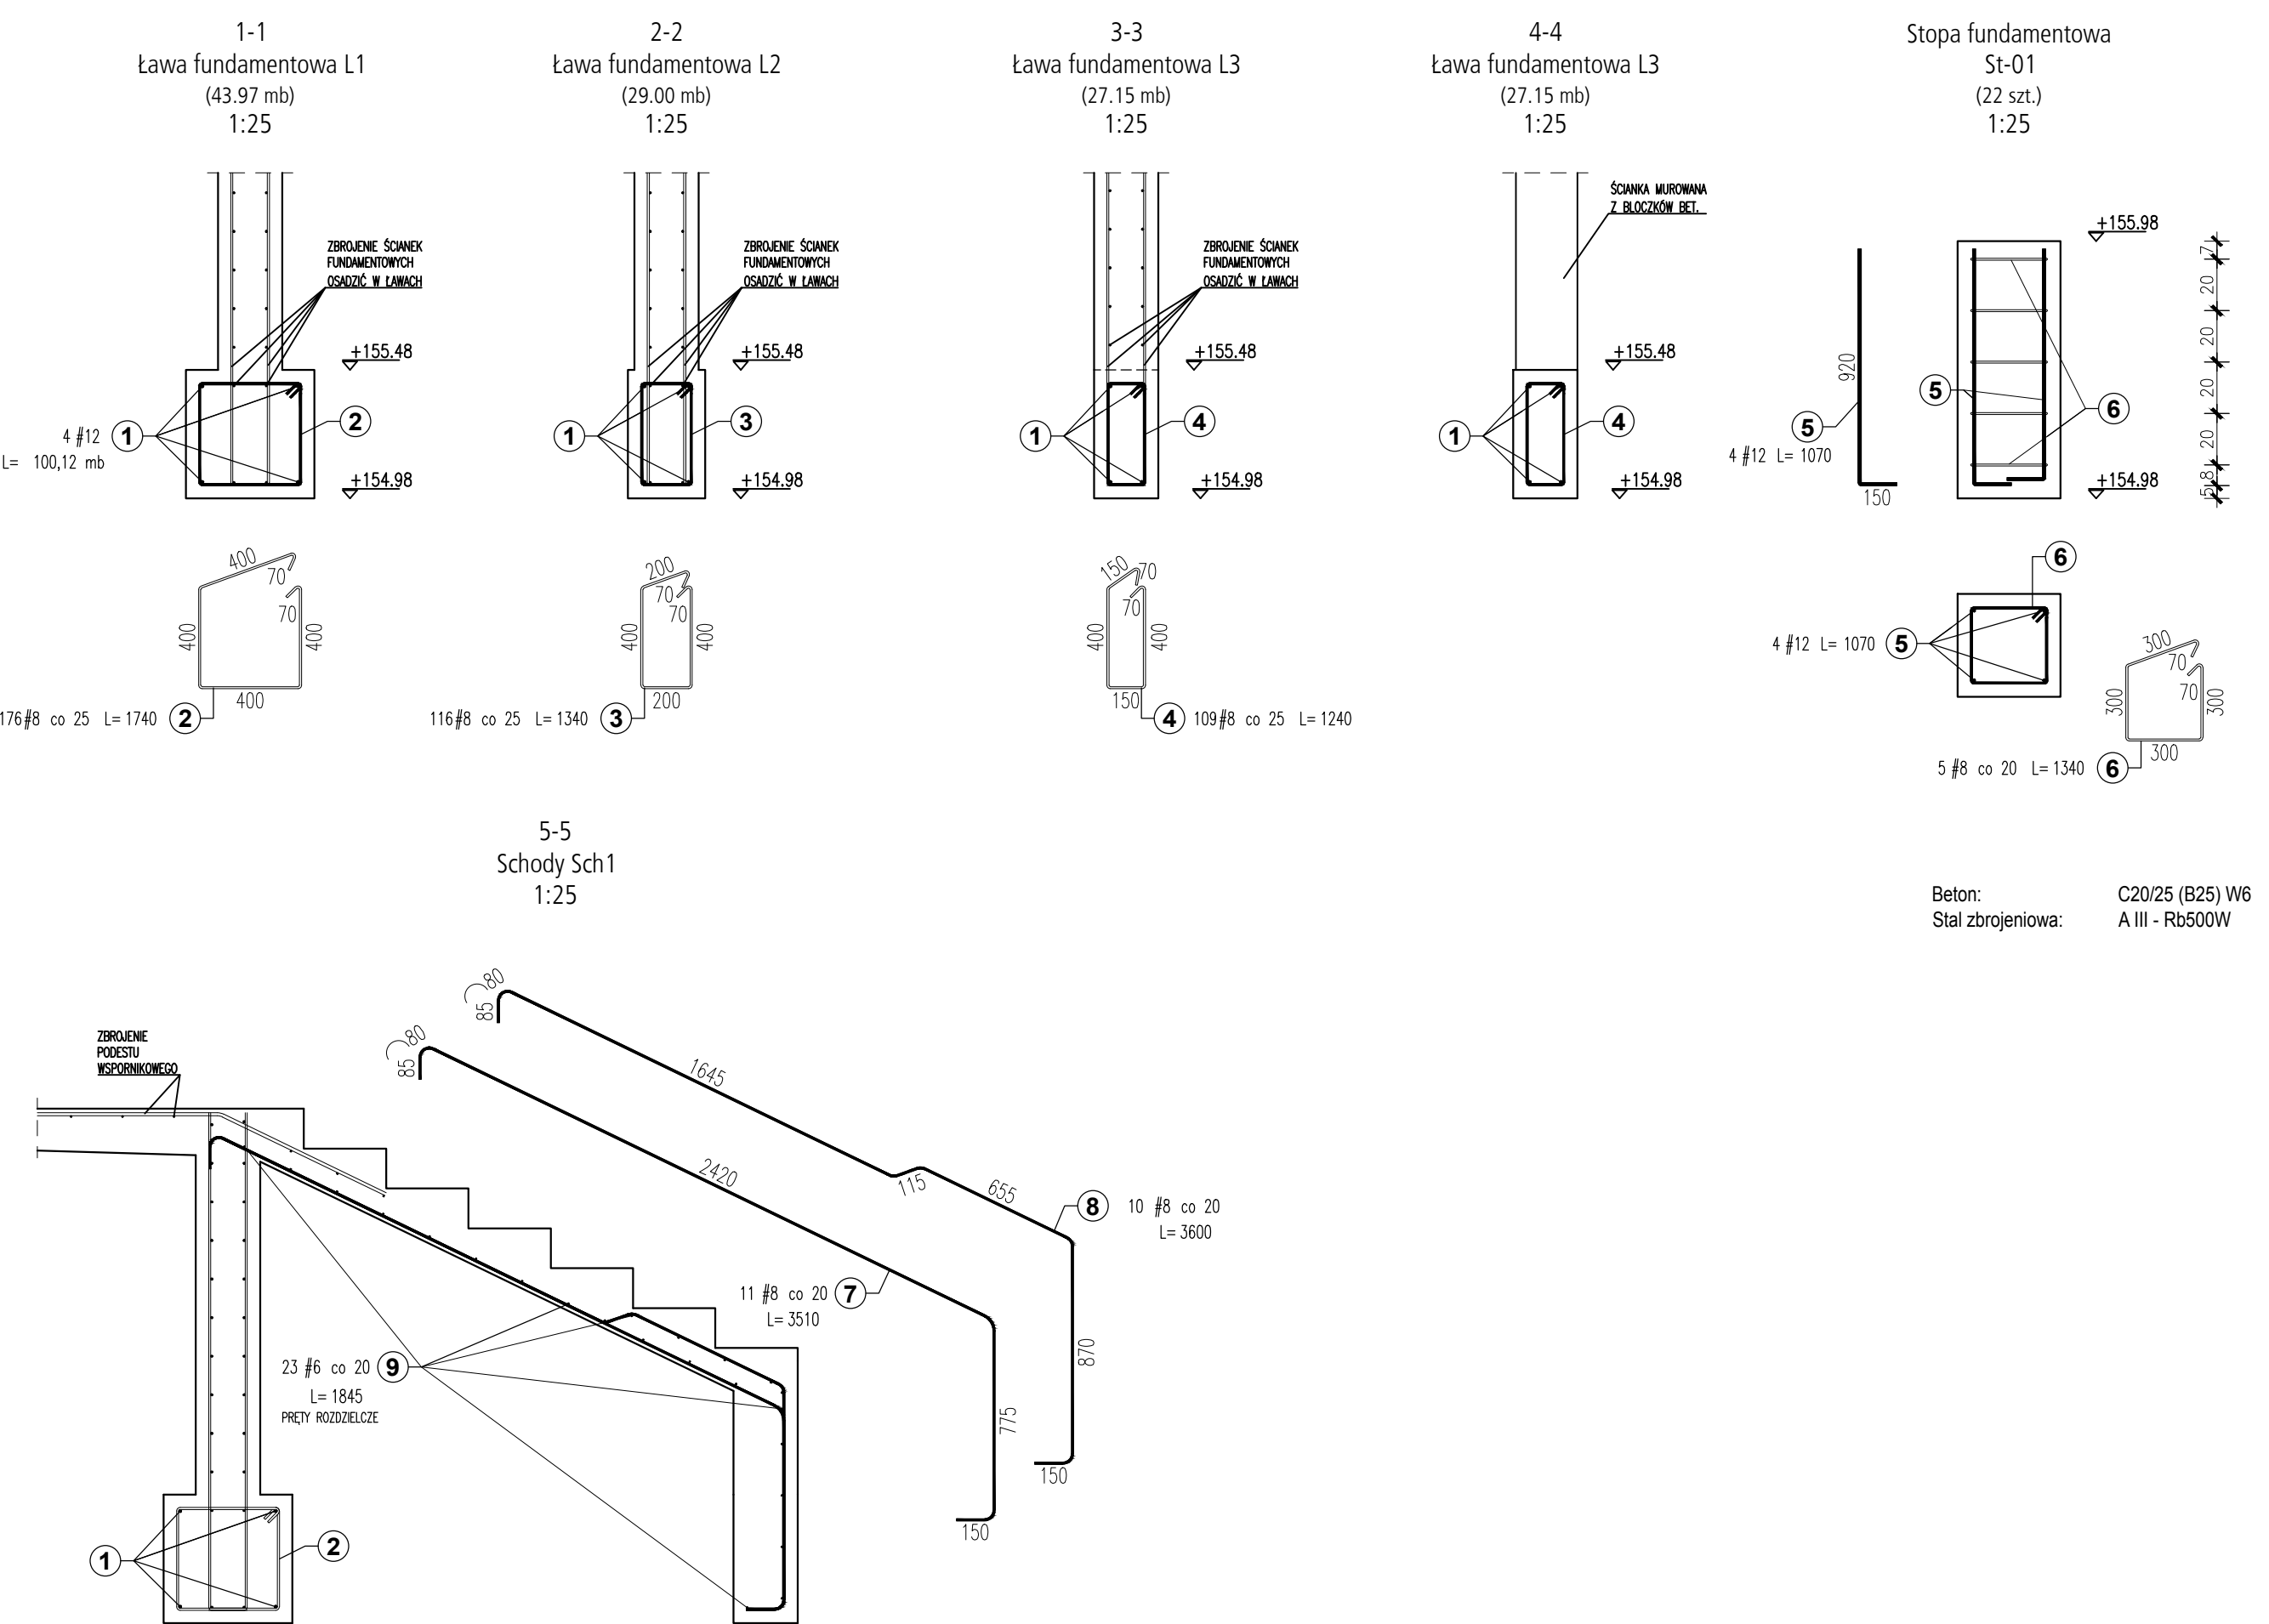

UWAGI:

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI.
- WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
- OBÓR DLA WYKOPU POWINIEN BYĆ WYKONANY PRZESZCZEGÓLNYM GEOTECHNIKI I POTWIERDZONY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- WYKOP FUNDAMENTOWY WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- FUNDAMENTY WYKONAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO C8/10(B10).
- PODSTAWY POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NA RZEDNEJ 154,98 (min. 1,0m PONIŻEJ TERENU WOKÓŁ BUDYNKU).
- PODSTAWA WYSOKOŚĆ FUNDAMENTÓW WYNOŚI 50cm; WIERZCH ŁAWY NA RZEDNEJ 155,48.
- WYSTAWIĆ ZBROJENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z ŁAW.
- OTULENIE ZBROJENIA:
 - PEŁNY STROPOWEJ: 1,5 cm
 - W ŚCIANACH: OBUSTRONIE 2,5 cm
 - W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH: OBUSTRONIE 5,0cm
 - W FUNDAMENTACH: 5,0 cm
- MINIMALNE ZAKŁADY PRĘTÓW:
 - DLA POJEDYŃCZYCH PRĘTÓW:
 - #12 - $l_{wb}=45$ cm,
 - #10 - $l_{wb}=40$ cm,
 - #8 - $l_{wb}=35$ cm,
 - #6 - $l_{wb}=30$ cm,
 - DLA ŁĄCZONYCH KILKU W JEDNYM PRZESZCZEGÓLNYM:
 - #12 $l_{wb}=70$ cm
 - #10 $l_{wb}=60$ cm
 - #8 $l_{wb}=50$ cm
 - #6 $l_{wb}=45$ cm
- WYTYCZNE WYKONAWCZE WG OPISU TECHNICZNEGO.

**PROJEKT REWITALIZACJI
PARKU MIEJSKIEGO "SOLIDARNOŚĆ"
I PARKU PRZYPALACOWEGO**

w ramach projektu pn.
TOMASZÓW - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18,
240/19, 240/20, 240/21 oraz 244
obręb 0012; jednostka ew. 101601_1

ETAP 1 PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

INWESTOR

AKAK

AUTORY

mgr inż. Michał Staszalek

PROJEKT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE; NR: MAZ/0555/PW/01/11

mgr inż. Michał Moliński

SPRAW DZIE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE; NR: MAZ/0458/PW/01/11

OPRACOWANIE

inż. Marcin Dąbrowski

**PAWILON PARKOWY
RZUT FUNDAMENTÓW**

SKALA 1:50

BRANŻA KONSTRUKCJA

DATA 14.08.2023

KP-1