

Łódź, dn. 22.12.2022r.

L.dz. RZ/ZU/EP/p. 193055/w. 365002/2022

SOCHOR Budowa Aparatów
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Maratońska 82
90-007 Łódź

Na pismo zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w dniu 17.10.2022r. pod nr 193055 w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź skorygowane pocztą elektroniczną w dniu 1.12.2022r.

Dotyczy: : uzgodnienia projektu budowlanego branży elektrycznej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN w ramach usunięcia kolizji – ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim

Uzgodnienie nr 1291/2022

Nazwa obiektu:	USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (nN, SN) ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Maz. - „Rozbudowa DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”
Adres obiektu:	ulica Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim, obr. 9 dz. nr 2, 267/2, 383, 25/1, 149/1, 185, 192 obr. 10 dz. nr 810, 429.
Inwestor:	Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Jednostka projektowa:	SOCHOR Sp. z o. o. ul. Maratońska 82 94-007 Łódź
Przedmiot projektu:	Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN, SN
Zakres projektu objęty uzgodnieniem:	- plan sytuacyjny - urządzenia elektroenergetyczne – linie nN, SN - parametry i dane techniczne - schematy elektryczne
Podstawa uzgodnienia:	Warunki usunięcia kolizji nr 10/06/2022 określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Tomaszów Maz. w dniu 29.06.2022r. i Aneks nr 1 do WUK nr 10/06/2022 z dnia 28.11.2022r.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź po sprawdzeniu zgodności z ww. wytycznymi uzgadnia przedłożony projekt	

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień w projekcie):

- Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm² do posesji nr 35 jest na majątku Odbiorcy.

Zalecenia do wykonania przed realizacją:

1. Ze względu na zakres kolizji, wymagający przebudowy istniejącej sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, wymagane jest zawarcie umowy, pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź a Inwestorem, regulującej przebudowę, odtworzenie sieci, urządzeń będących własnością naszej Spółki – umowy dotyczącej usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi Oddziału Łódź.
2. W celu przygotowania stosownej umowy dotyczącej usunięcia ww. kolizji należy przedstawić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (Rejon Energetyczny Tomaszów) kosztorys wraz z zatwierdzonym i uzgodnionym w PGE Dystrybucja S.A. branżowym opracowaniem projektowym. Kosztorys winien

- zawierać zestawienie wartości poszczególnych elementów elektroenergetycznej sieci SN oraz wartości robót montażowych (nakłady będą powiększały wartość linii)- dotyczy majątku PGE Dystrybucja S.A.
3. Nie później niż przed przystąpieniem do realizacji prac należy pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przebudowywane, przenoszone, odtworzone urządzenia lub sieci.
 4. **Prace związane z usunięciem kolizji wykonuje własnym kosztem i staraniem Inwestor.**

Ustalenia końcowe:

1. Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.
2. **Niniejsze uzgodnienie techniczne pozwala Inwestorowi na uzyskanie pozwolenie na rozbiórkę/zgłoszenia rozbiórki zgodnie z Prawem Budowlanym. Roboty budowlane związane z rozbiórką możliwe po podpisaniu przez Inwestora umowy usunięcia kolizji.**
3. Uzgodnienie bez zawartej umowy usunięcia kolizji urządzeń PGE Dystrybucja S.A. nie stanowi podstawy do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.
4. Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z przepisami odpowiada jednostka projektowa.
5. Opracował: Ewa Potańska, tel. 42 675 12 23, adres do korespondencji: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.


Zalecenia do wykonania na etapie realizacji:

1. Prace w pobliżu urządzeń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest dokonanie aktualizacji uzbrojenia z udziałem upoważnionych służb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oraz identyfikacja linii/ ewentualne przekopy kontrolne.
2. Prace wykonywać w taki sposób, aby zachować ciągłość dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.
3. W celu minimalizacji przerw w dostawie energii (zwłaszcza przy /budowie/ przebudowie/wymianie/likwidacji elementów linii SN, nN) przewidzieć możliwość użycia aparatury lub środków specjalistycznych np. agregatu prądotwórczego, technologii prac pod napięciem, ewentualnie linii serwisowej SN.
4. Materiały z demontażu przekazać do magazynu wskazanego przez Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem możliwości retrofitu.
5. Szczegóły prac i niezbędnych wyłączeń należy uzgodnić na etapie ustalania szczegółowego harmonogramu prac w Rejonie Energetycznym Tomaszów przed rozpoczęciem prac.
6. Urządzenia i elementy sieci oznaczyć zgodnie z „wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” – Tom 10 – Opisy i oznaczenia elementów sieci dystrybucyjnej. Szczegóły numeracji należy ustalić w Rejonie Energetycznym przed rozpoczęciem prac.
7. Wyłączenie spod napięcia urządzeń należy ustalić z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Tomaszów.
8. Wszelkie prace zanikowe należy zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny Tomaszów.
9. Prawa osób trzecich winny być zachowane.
10. Dokumentację powykonawczą przekazać przed sprawdzeniem urządzeń do Rejonu Tomaszów, Wydział Majątku Sieciowego. Winna ona zawierać m.in.: szkice inwentaryzacji geodezyjnej, trasy linii kablowych, lokalizację muf, słupów zwymiarowane do punktów stałych i ze współrzędnymi, typy i długości poszczególnych odcinków linii, schematy z dokładnymi kierunkami (relacjami) poszczególnych linii, protokoły badań i prób poszczególnych odcinków linii, również kabla nN należącego do Odbiorcy. Powyższe dotyczy dokumentacji na przebudowę sieci PGE Dystrybucja S.A. oraz informacyjnie przebudowy przyłączy/sieci innych właścicieli.

Z poważaniem

Do wiadomości: RE6/RM

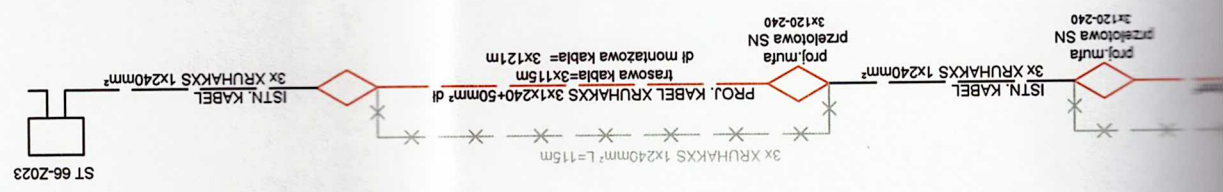

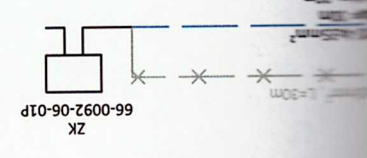
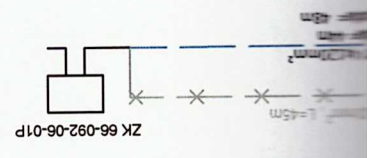
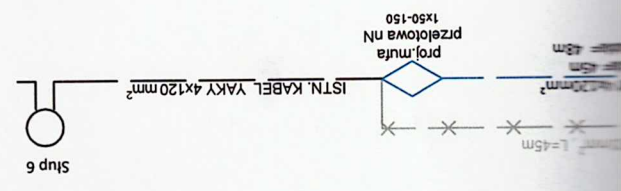
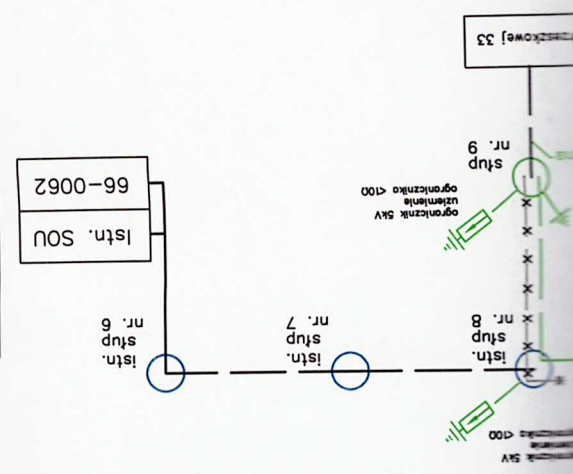
Załączniki: 1 Egzemplarz uzgodnienia

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Kierownik

Rysunek: Schemat przebudowy	
Projektant - branża drogowa: mgr inż. Barbara Majewicz spec. instalacyjna	
L0D/4722/PWBE/22	
Faza opracowania: PBW	
Data wykonania: Listopad 2022	
Skala: -	
Nr rys. 2.0	

Inwestor: POWIAT TOMASZOWSKI UL. ŚW. ANTONIEGO 41 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI	
Jednostka Projektowania: SOCHOR Sp. z o.o. ul. Maratońska 82 tel. 691-948-659 e-mail: marcin.maj@sochor.pl 94-007 Łódź	

Rozbudowa DP4337E ul. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim



Uzgodnienie nr 1291/2022

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MATAKCIEM SIECIOWYM
DZIAŁ UTRZYMANIA SIECI

Uzgodnienie / opinia / projekt / koncepcja
w piśmie nr 1291/2022
które powinno stanowić integralną część projektu / koncepcji
Prawa osób trzecich muszą być zachowane.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Wydział Zarządzania Matakciem Sieciowym
Kierownik
Przemysław Zborowski
Łódź, dnia 22.12.2022r.
płecznika / podpis

* Niepotrzebna skreślić