OZNACZENIE		Dw2		Dw3		Dw9		Dw12		D1S		D2S		
TYP		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE
SCHEMAT 1:50		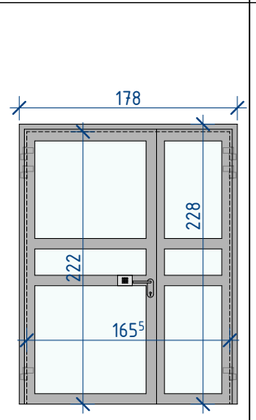		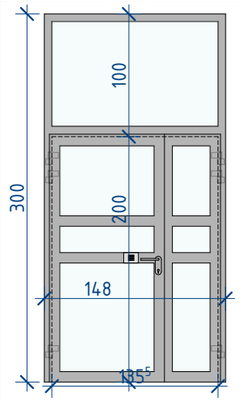											
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	160 (100+60)		130 (90+40)		120		160 (100+60)		90		100		80
	H	220		200 +100		220		220		200		200		200
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So	182		152		140		182		104		114		82
	Ho	230		302		230		230		210		210		200
ORIENTACJA	P/L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PODPIWNICZENIE]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER		1	-	-	-	-	2	-	-	1	7	1	2	3	2
PIĘTRO		-	-	2	-	-	-	2	-	1	6	-	2	3	2
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
OPIS		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla.		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Nad drzwiami naświetle w systemie profili aluminiowych. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla.		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Szklenie jednostronnie matowe o ograniczonej przezierności. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. W drzwiach wykonać kratkę nawiewną w kolorze RAL 7004		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla.		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Szklenie jednostronnie matowe o ograniczonej przezierności. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. W drzwiach wykonać kratkę nawiewną w kolorze RAL 7004		Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe w systemie profili aluminiowych w kolorze RAL 7004, szklenie zespolone, klasa bezp. P2. Szklenie jednostronnie matowe o ograniczonej przezierności. Drzwi wyposażyć w samozamykacz oraz zamek patentowy w systemie master key. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla. W drzwiach wykonać kratkę nawiewną w kolorze RAL 7004		Kabiny sanitarne wykonane z laminatu kompaktowego gr. 13mm Wyposażenie: dwa zawiasy (jeden samozamykający), uchwyt, zamek. Wysokość konstrukcji: 2,0 m w tym prześwit dolny 15 cm Kolor szary. Przy klamce zamontować tabliczkę tyflograficzną z opisem brajla.	
UWAGI															

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne

ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI,
DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269

Inwestor
Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Stadium **PROJEKT TECHNICZNY**

Rysunek **ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH**

Skala **1:50**

Data **grudzień 2024**

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	**mgr inż. arch Robert Lebioda** 704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch. Jakub Olszowiec** MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
OPRACOWAŁ	**mgr inż. arch. Krzysztof Schmidt**	

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27

Nr rys.

A16