Dzi1	Dzi2	Dwi1	Dwi2	Dwi3	Dwi4	Dwi5	Dwi6
DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE
	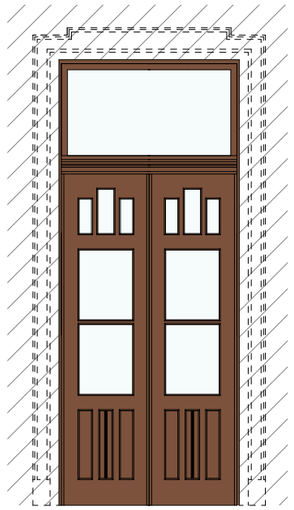	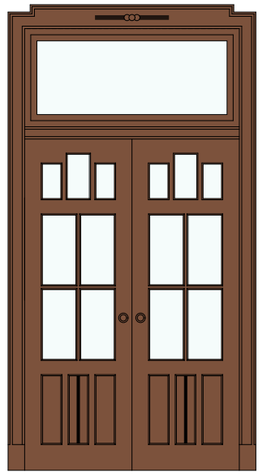		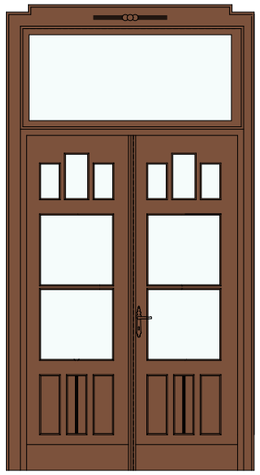			
174	130	151	130	151	130	90	130
284 + 206	270 + 90	270 + 90	270	270 + 90	270 + 90	270	270
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem górnym. Ościeżnica drewniana wenętrzna. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Drzwi wyposażyć od wewnątrz w samozamykacz, oraz system siłowników sprzężony z systemem ochrony przeciwpożarowej (napowietrzanie klatki schodowej), w momencie wykrycia pożaru drzwi automatycznie otwierają się. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.	Drzwi obecnie zewnętrzne, docelowo wewnętrzne. Dwuskrzydłowe, symetryczne z naświetlem górnym. Ościeżnica drewniana wewnętrzna, jednostronnie opaskowa. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Drzwi w obiekcie będą pełnić rolę ozdobną pozostając na stałe otwarte. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.	Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe z naświetlem górnym. Ościeżnica obejmująca ścianę, kasetonowa. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Odresfaurowane drzwi należy wyposażyć w uszczelniające uszczelki dla zapewnienia dymoszczelności. Dzwi wyposażyć w siłowniki utrzymujące pełne rozwarcie skrzydeł oraz automatyczne zamknięcie poddczas sygnalizacji pożaru w budynku. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, symetryczne. Ościeżnica obejmująca ścianę, kasetonowa. Remont istniejących drzwi zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz pod opieką konserwatorską. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Drzwi w obiekcie będą pełnić rolę ozdobną pozostając na stałe zblokowane w pozycji pełnego rozwarcia skrzydeł drzwiowych. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.	Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, symetryczne z naświetlem górnym. Ościeżnicca drewniana wewnętrzna, obejmująca jednostronnie. Remont istniejących drzwi zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz pod opieką konserwatorską. Zakłada się przywrócenie pierwotnych okuć. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Drzwi będą pełnić rolę ozdobną, historyczną. Drzwi zblokować na pełne rozwarcie skrzydeł. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.	Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe z naświetlem górnym. Ościeżnica obejmująca ścianę, kasetonowa. Remont istniejących drzwi zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz pod opieką konserwatorską. Zakłada się przywrócenie pierwotnych okuć. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Odresfaurowane drzwi należy wyposażyć w uszczelniające uszczelki dla zapewnienia dymoszczelności. Dzwi wyposażyć w siłowniki utrzymujące pełne rozwarcie skrzydeł oraz automatyczne zamknięcie poddczas sygnalizacji pożaru w budynku. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, symetryczne. Ościeżnica opaskowa. Remont istniejących drzwi i ościeżnicy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz pod opieką konserwatorską. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, symetryczne. Ościeżnica obejmująca ścianę, kasetonowa. Remont istniejących drzwi i ościeżnicy zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz pod opieką konserwatorską. Drzwi wraz z ościeżnicą w kolorze zbliżonym do NCS S6020-Y50R. Drzwi w obiekcie będą pełnić rolę ozdobną pozostając na stałe zblokowane w pozycji zamkniętej w celu ograniczenia dostępu na klatkę schodową. PRZEPROWADZIĆ REMONT ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI ORAZ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM.

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dawnego kinoteatru "Włókniarz" wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne

ul. Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

OBRĘB 0012 TOMASZÓW MAZOWIECKI,
DZ. NR - 271/1, 271/3, 271/4, 266, 269

Inwestor
Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Stadium **PROJEKT TECHNICZNY**

Rysunek **ZESTAWIENIE DRZWI ISTNIEJĄCYCH**

Skala **1:50**

Data **grudzień 2024**

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	**mgr inż. arch Robert Lebioda** 704/01/DUW DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch. Jakub Olszowiec** MA/038/07 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Podpis
OPRACOWAŁ	**mgr inż. arch. Krzysztof Schmidt**	

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27

Nr rys.

A14